

UD系列
适用于恶劣环境的
高可靠性真空泵

技术参数				
型号		UD2	UD8	UD12
外观				
抽速 (m³/h)	50/60Hz	2.5	8	10
极限总压强-关气镇(Pa)		5x10 ⁻¹	5x10 ⁻¹	5x10 ⁻¹
极限总压强-开气镇(Pa)		3	3	3
电源		单相	单相	单相
电机功率 (kW)		0.25	0.25	0.37
进排气连接口		KF16	KF25	KF25
泵运行加注油量 (L)		0.3	0.75	0.75
电机转速 (rpm)	50/60Hz	1800	1500	1500
工作环境温度 (℃)		5 ~ 40	5 ~ 40	5 ~ 40
噪音 (dB)		≤50	≤50	≤52
重量 (kg)		10	15	15

结构尺寸图(单位: mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
UD2	310	116	169	92	95.5	75.5	190	24

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
UD8/12	414	152	235	119	113.5	88	274	45.5	10

UD系列
适用于恶劣环境的
高可靠性真空泵




关于我们 About VALUE



VALUE 是专注于科学仪器、生化分析、实验室设备等行业真空解决方案的提供者。我们针对萃取、蒸馏、冻干、干燥以及手套箱等应用领域中出现的高水蒸气、高腐蚀性气体的环境，推出了UD系列真空泵。UD系列真空泵的核心部件经由耐腐蚀工艺处理，以确保产品不受腐蚀性物质的侵蚀；同时采用屏蔽技术和磁传动技术，解决了由传统动密封结构给用户带来的漏油的困扰，保证了真空泵在高水蒸气、高腐蚀性气体环境下的高可靠性运行；UD系列真空泵的电机还采用了变频技术，达到更静音，更节能的效果；除此之外，放油球阀能给用户带来更轻松的放油、换油体验，真正实现了为客户创造价值！

卓越品质 飞越无限

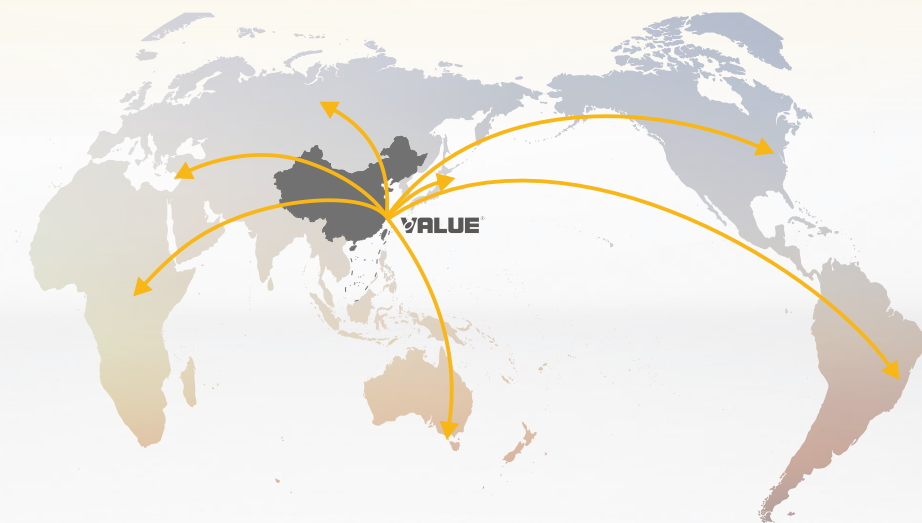

UD 系列 适用于恶劣环境的 高可靠性真空泵

耐腐蚀
采用耐腐蚀处理工艺

放油球阀
球阀结构，放油更轻松

防返油
进气口有自动防返油阀设计

屏蔽设计
将动密封转变为静密封，
大幅降低漏油风险

直流变频电机
更静音，更节能

