

VRD-200N/300N

强劲油滤

高可靠性旋片真空泵



适配性强

多档气镇设计
满足不同真空度要求和
水蒸气处理能力

清洁环保

设计精密不漏油，内置高效过滤器
全面过滤油雾，避免油雾污染

强制润滑

内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油
高吸气压强下也能稳定可靠

优秀性能


整体式紧凑缸体结构，体积小易维护
IE4能效更省电，一流品质造就超长使用寿命

- 高可靠性
- 高效节能
- 性能稳定

VRD-200N/300N

强劲油滤

高可靠性旋片真空泵

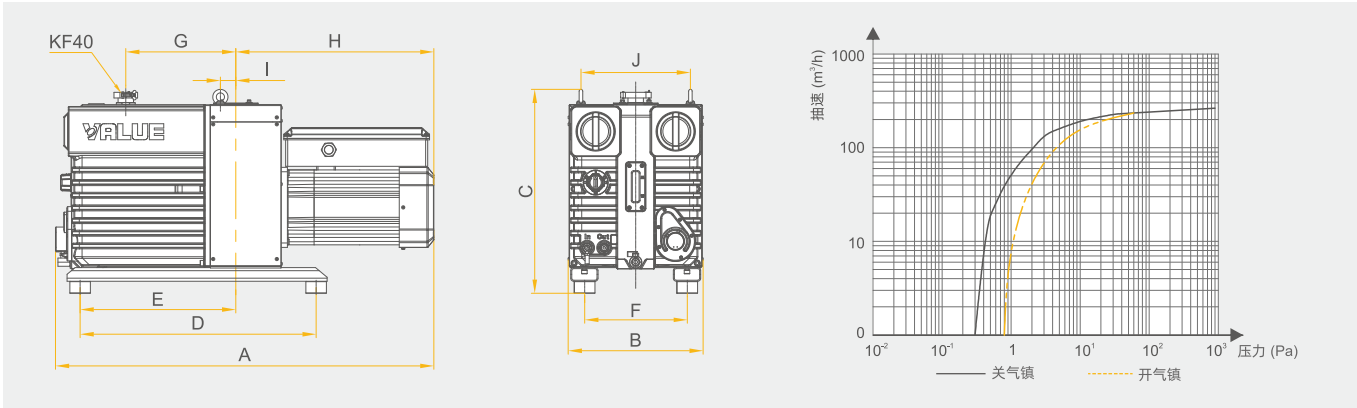

尺寸(单位: mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VRD-200N/300N	1110	400	600	690	456	300	320	580	45	320

技术参数

项目		VRD-200N		VRD-300N	
抽气速率	50/60Hz	m³/h	200	275	
		L/min	3330	4580	
		CFM	160	160	
极限压力	关闭气镇	Pa	4×10 ⁻¹	4×10 ⁻¹	
		Torr	3.0×10 ⁻³	3.0×10 ⁻³	
		mbar	4×10 ⁻³	4×10 ⁻³	
	开启气镇	Pa	8×10 ⁻¹	8×10 ⁻¹	
		Torr	6.0×10 ⁻²	6.0×10 ⁻²	
		mbar	8×10 ⁻³	8×10 ⁻³	
水汽处理能力		kg/h	1.7	2.5	
电源			三相	三相	
额定功率		kW	5.5	5.5	
电机转速		rpm	1100	1550	
绝缘等级			F级	F级	
防护等级			IP54	IP54	
电机能效			IE4	IE4	
进气/排气接口			ISO100/KF40	ISO100/KF40	
油量		L	18~24	18~24	
工作环境温度		℃	10-40	10-40	
噪音(50Hz)		dB	≤68	≤68	
重量		kg	255	255	
尺寸(L*W*H)		mm	1110x400x600	1110x400x600	

浙江飞越机电有限公司
ZHEJIANG VALUE MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS CO.,LTD
地址: 浙江省温岭东部新区第三街5号
电话: 400-900-7522
E-mail: sale@worldvalue.cn www.valuevacuum.com